




S-BOX

TÉLÉALARME EPMR

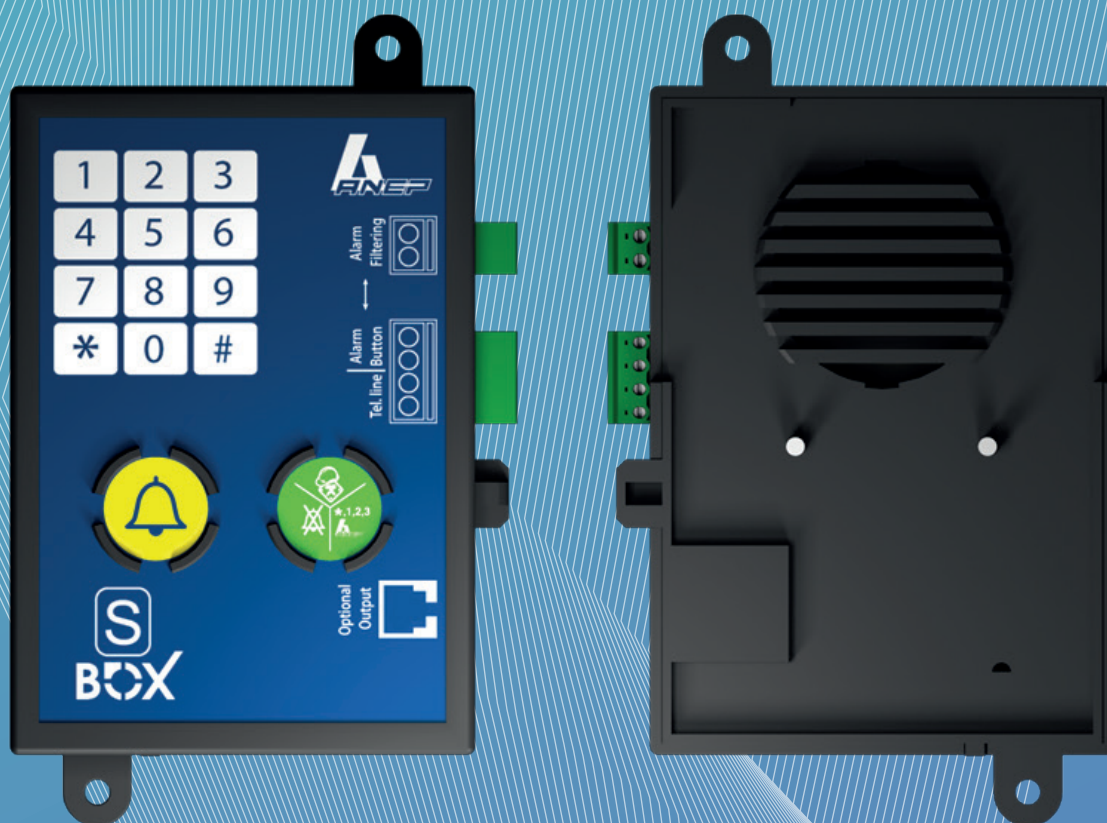

SMART
INTELLIGENTE

SMALL
PETITE

SIMPLE
SIMPLE



CARACTÉRISTIQUES

+ DOMAINE D'UTILISATION

- Elevateurs sous Directive Machines (vitesse <math><0,15\text{ m/s}</math>).

+ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- «**SMALL**» : la S-BOX s'installe :
 - derrière la boîte à boutons.
 - derrière un plastron cabine applique ou encastré.
- «**SIMPLE**» à installer grâce à sa dimension réduite.
- «**SMART**» 200.000 appareils équipés du logiciel S-BOX.
 - Pictogrammes vert et jaune pour l'Europe (EN 81-28 & EN 81-70).
 - Sortie Optionnelle, permettant d'ajouter un module sur ou sous cabine.
 - Ajustement automatique des gains.
 - Tests périodiques (1 à 3 jours).
 - Vérifications des paramètres durant appel périodique.
 - Programmation en local ou à distance.
 - Raccordement sur ligne téléphonique ou passerelle GSM.



+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions
 - Profondeur : 19,6 mm
 - Largeur : 114 mm
 - Longueur : 79 mm
- Poids
 - 140 g

