





ANEP BOX-TA+

TÉLÉALARME ASCENSEUR

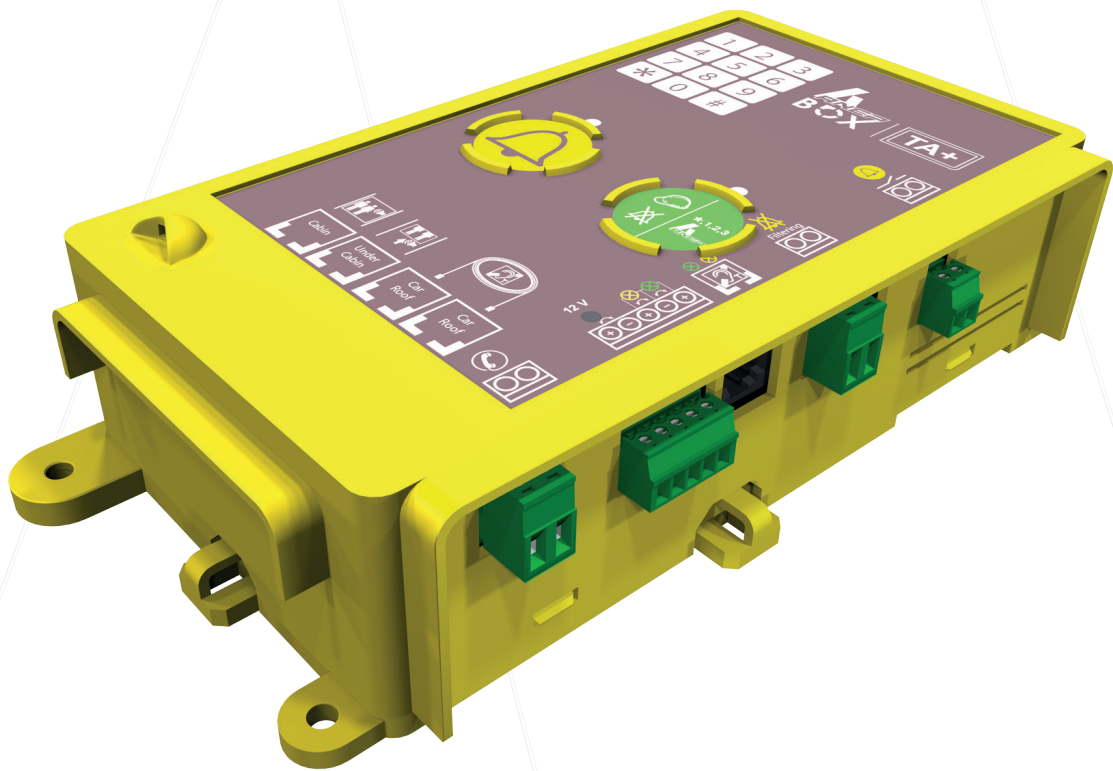

ANEP BOX-TA+

TÉLÉALARME ASCENSEUR

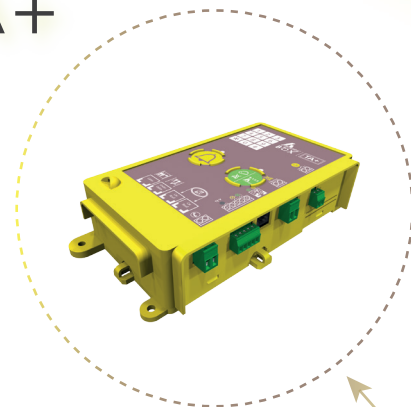

+ DOMAINES D'UTILISATIONS

- Ascenseur - Monte-charge - Monte voiture - Plate forme

+ CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALES

TA

- Téléalarme Triphonie
- Commande voyants Jaune / Vert (Norme **EN 81-28 & 81 -70**)
- Amplificateur de boucle auditive (BIM) intégré (Norme **EN 81-28 & 81 -70**)
- Acquiescement arrivée technicien pour fin d'alarme usager cabine
- Test cyclique normalisé (**de 1 à 3 jours**)
- Discrimination alarme cabine
- Contrôle et test des équipements par Serveur Vocal **ANEP** (SVA)
- Contrôle et ajustement automatique des gains
- Contrôle des paramètres et programmations pendant l'appel périodique

TA+

- Raccordement sur une ligne téléphonique réseau public ou GSM
- Identification en ligne du lieu d'appel
- Diffusion d'un message de synthèse en plusieurs langues (**5 max**) sur déclenchement d'alarme.
- Sirène intégrée activable suite au déclenchement de l'alarme
- Possibilité de communiquer sous protocole **P100**
- Possibilité de programmer **3 numéros d'appel** pour alarme

+ CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions :

- H = 55 mm L = 110 mm P = 210 mm
- Poids : 350 g

