




BOX M

INTERPHONIE - MACHINERIE - CABINE - POMPIERS

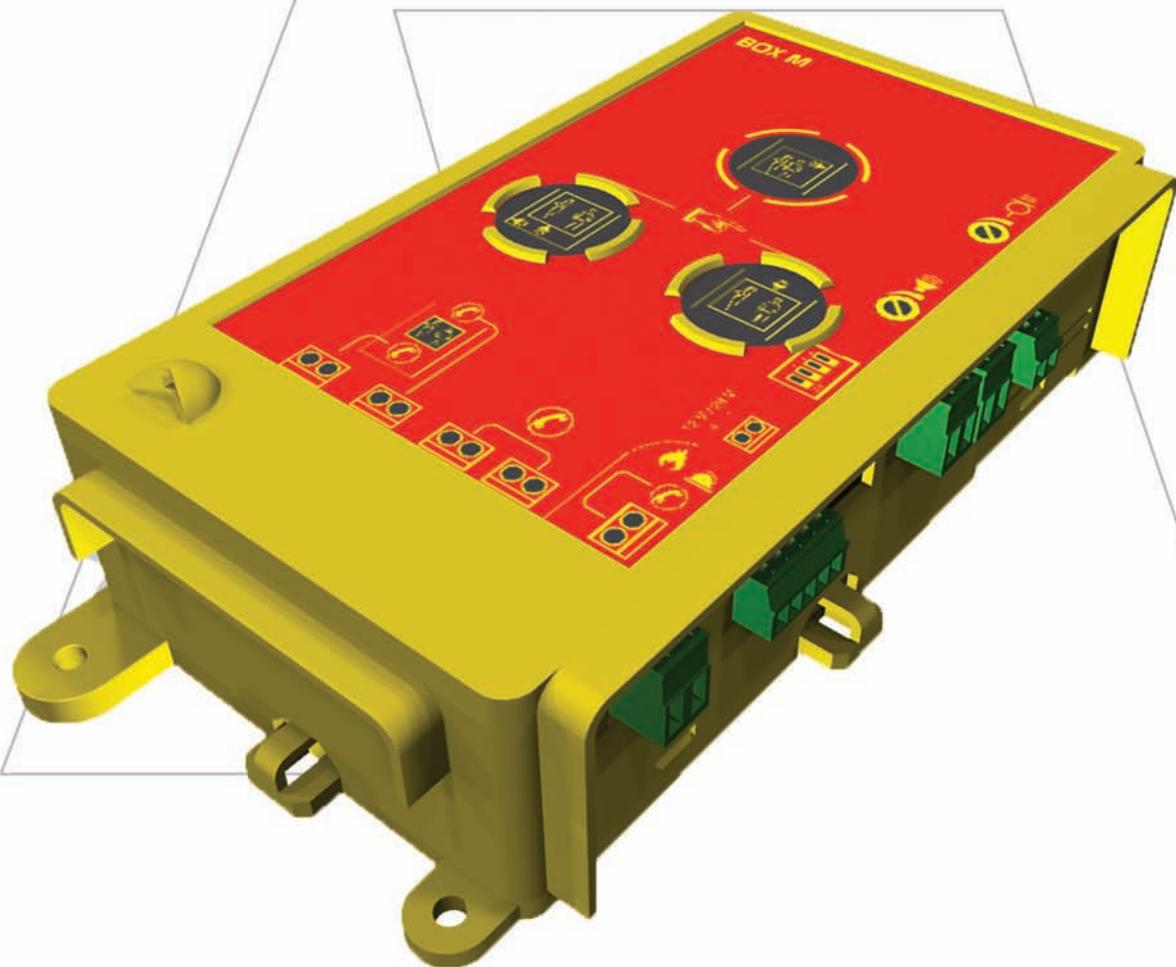

DOMAINES D'UTILISATION

Ascenseur - monte-charge - monte voiture - plate forme.

BOX-M permet l'utilisation des téléalarmes :

ANEP BOX (F / TA / TX / TX +) en mode interphonie depuis le local machinerie des ascenseurs.

Communication de la machinerie avec :

- Le toit de cabine
- L'intérieur de la cabine
- Sous cabine
- En cuvette

BOX-M permet l'utilisation du module « carré pompiers » pour interphonie avec la cabine.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Raccordement des modules sur 2 fils.
- Réglages volume HP et Mic (en machinerie)
- Possibilité de plusieurs BOX-M pour une ligne téléphonique.
- Utilisation en mode « Alternat » (Appuyer pour parler)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation de 12 à 24 Vcc ou ca
- Consommation : 230 mA
- Préréglage usine.

