


ANEP BOX-TX+

TÉLÉALARME ASCENSEUR
ANNONCES VOCALES
TÉLÉSURVEILLANCE

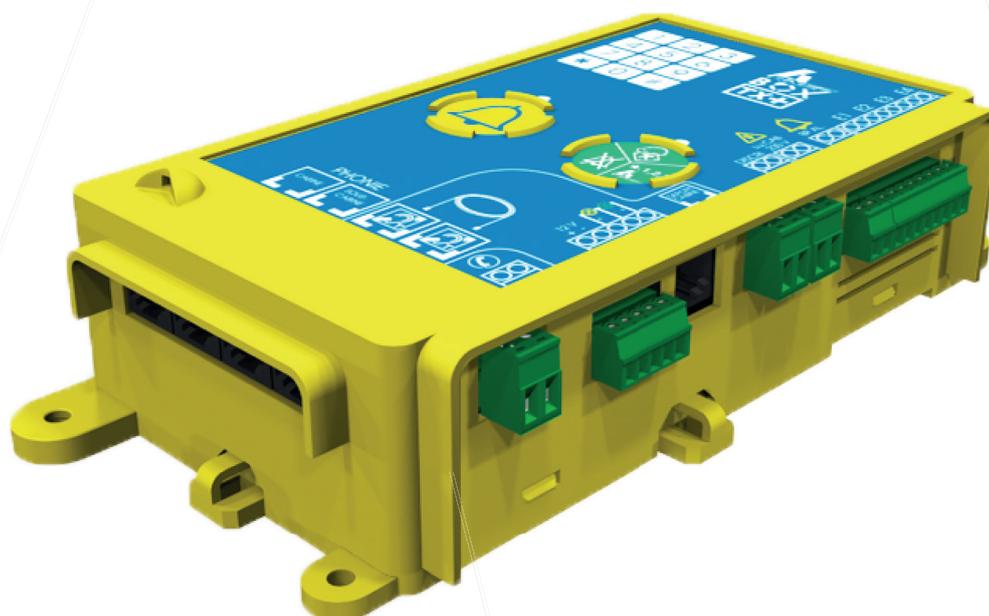

ANEP BOX-TX+

+ DOMAINES D'UTILISATION

- Ascenseur - Monte-charge - Monte voiture - Plate forme


+ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Téléalarme Triphonie
- Commande voyants Jaune / Vert (Norme EN 81-28 & 81 -70)
- Amplificateur de boucle auditive (BIM) intégré (Norme EN 81-28 & 81 -70)
- Acquiescement arrivée technicien pour fin d'alarme usager cabine
- Test cyclique normalisé (de 1 à 3 jours)
- Discrimination alarme cabine
- Contrôle et test des équipements par Serveur Vocal ANEP (SVA)
- Contrôle et ajustement automatique des gains
- Contrôle des paramètres et programmations pendant l'appel périodique
- Raccordement sur une ligne téléphonique réseau public ou GSM



- Annonces vocales en cabine pour :

- Énoncés d'étages (configuration locale ou à distance)
- Ouverture/Fermeture portes
- Alarme usager cabine
- Message présence technicien (arrivée/départ)
- Information de présence technicien pour les usagers
- Information «Alarme usager cabine» en cours



- Sirène de secours intégrée (défaut de ligne ou du centre d'appels)
- Contrôle de la lumière cabine
- Contrôle arrivée et départ technicien

TX+

- Contrôle de fonctionnement de l'ascenseur (Télésurveillance)
- Statistique compteurs
- Programmation en local ou à distance



+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :

- H = 55 mm L = 110 mm P = 210 mm
- Poids : 350 g

